




PHOENIX

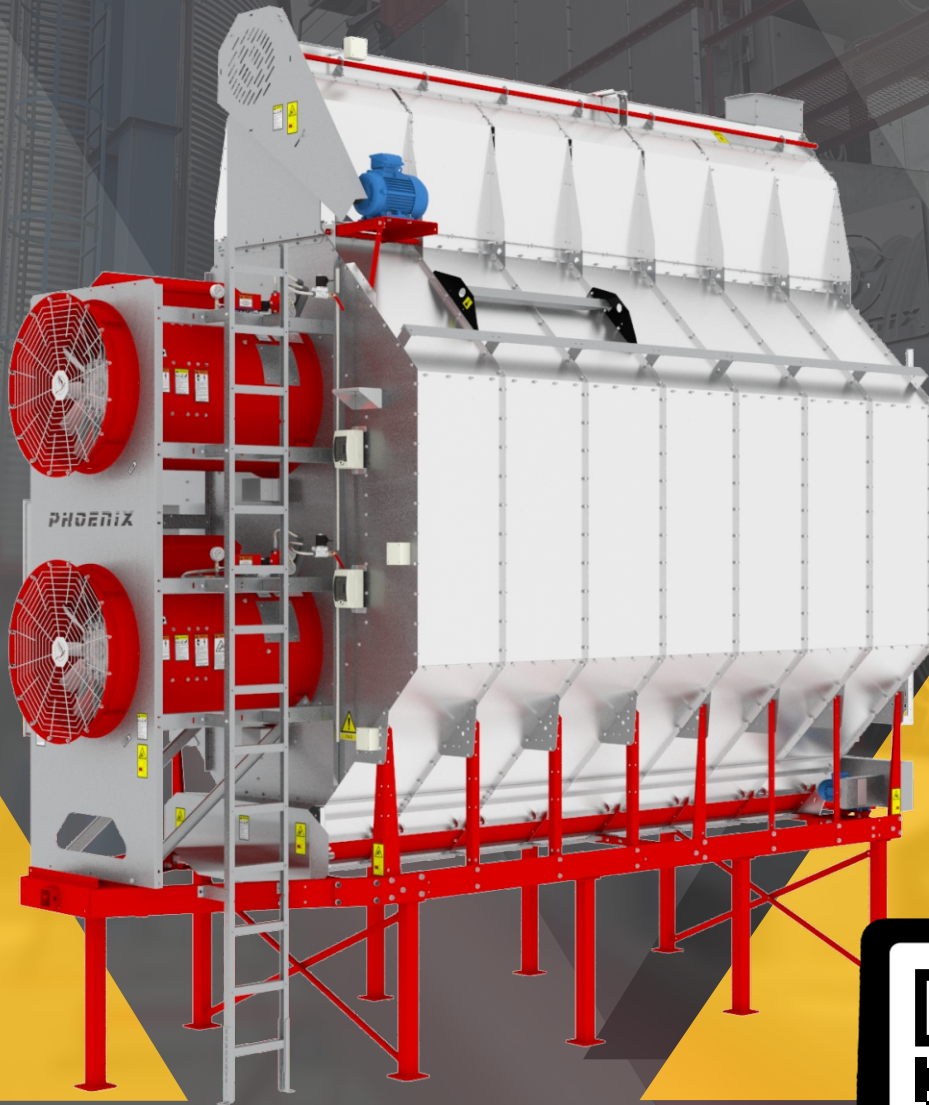

phoenixtec.com.ua

Модель	ЗСП	ЗСМ	ЗСК-02	ЗСК-03	ЗСК-04
Місткість, м ³	6	15	27	30	37
Товщина зернових колон, мм	300	368	300	300	300
Товщина стовпа зерна (не враховуючи бункер), мм	3000	3500	4200	5000	6200
Продуктивність кукурудза (25%-15%), нагрів + охолодження, т/добу	50	100	200т	300	350
Продуктивність кукурудза (20%-15%), нагрів + охолодження, т/добу	70	140	250т	400	425
Продуктивність кукурудза (25%-15%), повний нагрів, т/добу	70т	180	275т	375	425
Продуктивність кукурудза (20%-15%), повний нагрів, т/добу	90	250	320т	450	500
Кількість вентиляторів, шт	1	2	2	3	3
Повітряний потік, м ³ /год//Повний тиск, Pa (переднагрів) при +10 °С	-	-	-	42400/570	42400/570
Повітряний потік, м ³ /год//Повний тиск, Pa (нагрів) при +10 °С	25300/415	36600/641	42400/570	42400/570	42400/570
Повітряний потік, м ³ /год//Повний тиск, Pa (охолодження) при +10 °С	25300/415	36600/641	51200/651	51200/651	51200/651
Загальна електрична потужність вентиляторів, кВт	11/7,5	22	30	45	45
Потужність двигуна завантажувального шнеку, кВт	3	5,5	-	-	-
Потужність двигуна вилучних шнеків, кВт	3	3	4,0	4,0	4,0
Потужність двигуна вальців просипання, кВт	-	0,37	1,1	1,1	1,1
Загальна електрична потужність зерносушарки, кВт	17/13,5	30,87	35,1	50,1	50,1
Продуктивність шнека завантаження, тон/год	25	25	-	-	-
Продуктивність шнека розвантаження, тон/год	25	25	24	31	31
Загальна висота, мм	3050	4800	6450	7270	8480
Загальна довжина, мм	5800	6440	5600	5600	5600
Загальна ширина, мм	1900	2430	2500	2500	2500
Висота сушарки в транспортному положенні, мм/другий модуль, мм	3050	3600	3450/1400	3450/2250	3450/3450

ПРОДАЖ / СЕРВІС
 +38 (068) 168 33 81
 phoenixtov@gmail.com

Адреса:
 21022, Україна,
 м. Вінниця,
 вул. С. Зулінського, буд. 30
 ТОВ «Фенікс Технолоджи»


Виробник мобільних зерносушарок «Фенікс»




Індикатор вологості
 контроль вологості на виході в режимі реального часу зерносушарок «Фенікс»



Дах сушарки
 незалежні від погодних умов

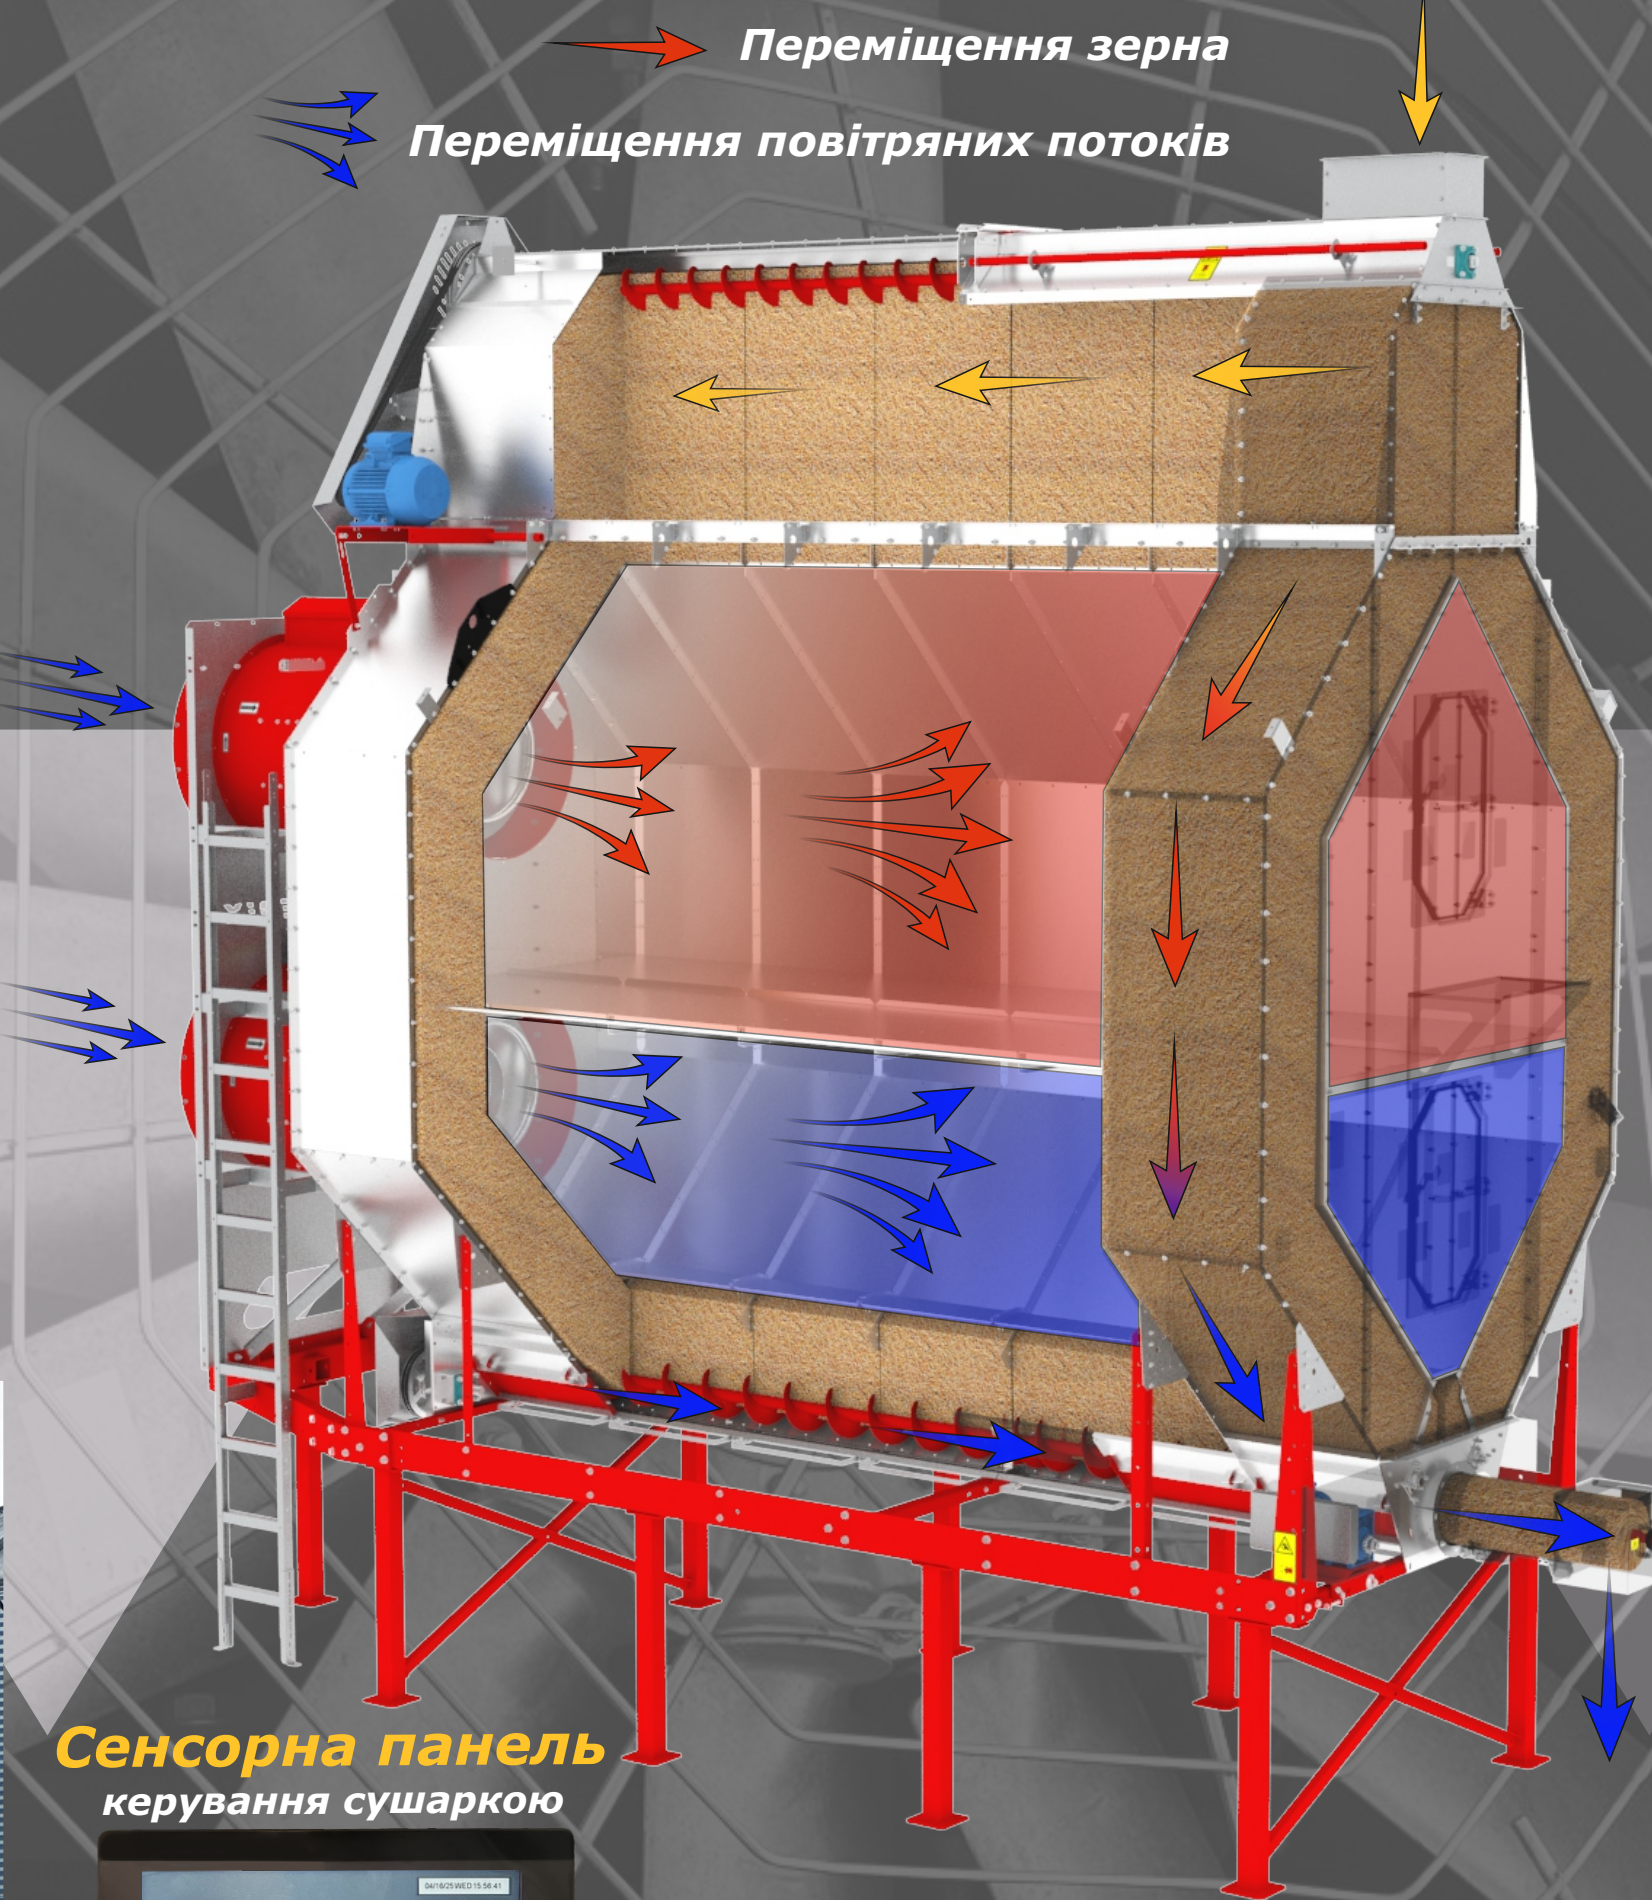

Сенсорна панель керування сушаркою

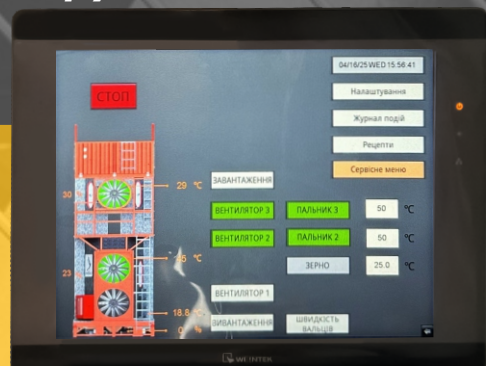


Більше 10 років досвіду у сфері реконструкції та переобладнання

Сервісна підтримка протягом усього терміну експлуатації

3 роки гарантії

Вітрозахист
 рівномірність сушіння та мікроклімат при вітряній погоді

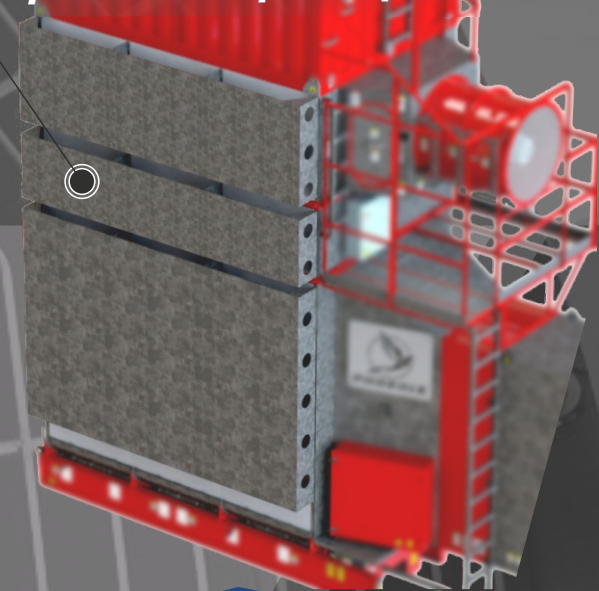

Рекуперація
 заощадження до 25% витрат на пальне



Державна компенсація 25%